

FITXES
DELS ELEMENTS
DE TRANSPORT

**FITXES DE LES
PARADES D'AUTOBÚS
URBÀ**


NOM : Estació Renfe El Papiol

ADREÇA : Carretera C-413. Estació del Papiol

LÍNIES : El Bus de l'Estació, L67, N51

ELEMENT : Marquesina tancada model Cemusa-Piantanida

TIPOLOGIA : Reclau

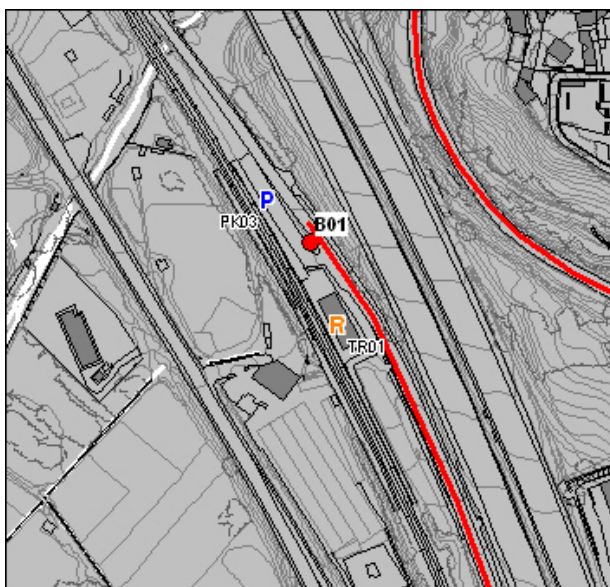

DESCRIPCIÓ :

Parada ubicada en una plataforma sense connexió amb la vorera de l'Estació. El reclau impedeix que la vorera tingui la longitud i profunditat necessària. La marquesina no disposa de suport isquiàtic ni el banc de reposabraços.

DIAGNOSI :

ENTORN	Parada situada en un entorn urbanitzat.	Sí	Verde
	La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.	Sí	Verde
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	No	Rojo
ACCÉS BUS	Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.	Sí	Verde
	La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR.	No	Rojo
	Existeix suficient profunditat de vorera.	No	Rojo
	La vorada de la zona de parada està lliure d'elements.	Sí	Verde
ELEMENT	L'element de la parada és adaptat.	No	Rojo
	No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol	Sí	Verde
	Es permet l'accés a l'interior de la marquesina.	Sí	Verde
	La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes.	Sí	Verde
	L'alçada del banc de la marquesina és correcte.	Sí	Verde
	Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats.	No	Rojo
INFORMACIÓ	La informació de la parada és completa.	No	Rojo
	L'alçada de la informació és correcte.	No	Rojo
	Es permet l'accés a la informació.	Sí	Verde

CODI DE PARADA**B01****PARADA D'AUTOBÚS****ÀMBIT : urbà i interurbà****QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA****NOM :** Estació Renfe El Papiol**ADREÇA :** Carretera C-413. Estació del Papiol**LÍNIES :** El Bus de l'Estació, L67, N51**PROPOSTA**

Crear un pas de vianants adaptat. Eliminar el reclau per disposar de l'espai d'embarcament. Senyalitzar correctament el elements transparents de la marquesina, incorporar un suport isquiàtic i completar la informació de la parada.

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
T.03.25	Un. Suministre i col·locació de suport isquiàtic	1	243,25 €	243,25 €
T.03.26	Un. Suministre i col·locació de reposabraços en banc de marquesina	1	47,12 €	47,12 €
T.03.32	Un. Marcatge a l'àcid dels vidres de les parades.	1	178,17 €	178,17 €
T.04.01	Un. Col·locació d'adhesius amb identificació de les línies de la parada	1	8,12 €	8,12 €
T.04.04	Un. Col·locació d'informació de les línies de la parada o altres	1	36,37 €	36,37 €
U.01.06	M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica	12	123,63 €	1.483,56 €
U.02.02	Un. Construcció de gual de vianants.	1	1.636,25 €	1.636,25 €
U.02.05	Un. Pintar pas de vianants.	1	71,27 €	71,27 €
Total cost d'adaptació de la parada				3.704,11 €

CODI DE PARADA

B02


PARADA D'AUTOBÚS

ÀMBIT : urbà i interurbà

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

NOM : Polígon Industrial Sud- Gasolinera
ADREÇA : Rotonda d'accés al Polígon Industrial Sud
LÍNIES : El Bus de l'Estació, L67

ELEMENT : Marquesina tancada model Cemusa-Piantanida
TIPOLOGIA : Carril de circualció

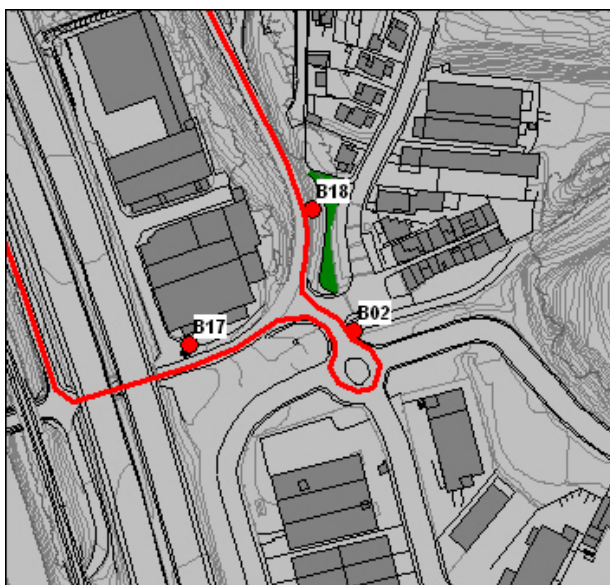

DESCRIPCIÓ :

Parada ubicada en una rotonda i per tant amb possibles problemes d'aproximació. La longitud de la vorera pot ser insuficient. No existeixen connexions adaptades amb l'entorn. La marquesina no disposa de suport isquiàtic ni el banc de reposabraços.

DIAGNOSI :

ENTORN	Parada situada en un entorn urbanitzat.	Sí	■
	La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.	Sí	■
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	No	■
ACCÉS BUS	Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.	No	■
	La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR.	Sí	■
	Existeix suficient profunditat de vorera.	Sí	■
	La vorada de la zona de parada està lliure d'elements.	Sí	■
ELEMENT	L'element de la parada és adaptat.	No	■
	No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol	Sí	■
	Es permet l'accés a l'interior de la marquesina.	Sí	■
	La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes.	Sí	■
	L'alçada del banc de la marquesina és correcte.	Sí	■
	Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats.	No	■
INFORMACIÓ	La informació de la parada és completa.	No	■
	L'alçada de la informació és correcte.	No	■
	Es permet l'accés a la informació.	Sí	■

CODI DE PARADA**B02****PARADA D'AUTOBÚS****ÀMBIT : urbà i interurbà****QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE**

NOM : Polígon Industrial Sud- Gasolinera
ADREÇA : Rotonda d'accés al Polígon Industrial Sud
LÍNIES : El Bus de l'Estació, L67

PROPOSTA

Crear un pas de vianants adaptat. Senyalitzar correctament els elements transparents de la marquesina, incorporar un suport isquiàtic i un banc amb reposabraços. Completar la informació de la parada.

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
T.03.25	Un. Suministre i col·locació de suport isquiàtic	1	243,25 €	243,25 €
T.03.26	Un. Suministre i col·locació de reposabraços en banc de marquesina	1	47,12 €	47,12 €
T.03.32	Un. Marcatge a l'àcid dels vidres de les parades.	1	178,17 €	178,17 €
T.04.01	Un. Col·locació d'adhesius amb identificació de les línies de la parada	1	8,12 €	8,12 €
T.04.04	Un. Col·locació d'informació de les línies de la parada o altres	1	36,37 €	36,37 €
U.02.02	Un. Construcció de gual de vianants.	2	1.636,25 €	3.272,50 €
U.02.05	Un. Pintar pas de vianants.	1	71,27 €	71,27 €
Total cost d'adaptació de la parada				3.856,80 €

CODI DE PARADA

B03

PARADA D'AUTOBÚS

ÀMBIT : urbà

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA

NOM : Ctra. BV-1466 - C. Sant Antoni

ADREÇA : Carretera BV-1466. Avinguda de la Generalitat de Catalunya

LÍNIES : El Bus de l'Estació

ELEMENT : Pal de parada sense suport informatiu

TIPOLOGIA : Entorn deficientment urbanitzat sense vorera



DESCRIPCIÓ :

Pal de parada ubicat al voral de la carretera en un entorn no urbanitzat i sense connexions. El pal de parada no disposa de suport informatiu ni d'informació.

DIAGNOSI :

ENTORN	Parada situada en un entorn urbanitzat.	No	
	La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.	No	
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	No	
ACCÉS BUS	Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.	No	
	La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR.	No	
	Existeix suficient profunditat de vorera.	No	
	La vorada de la zona de parada està lliure d'elements.	No	
ELEMENT	L'element de la parada és adaptat.	No	
	No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol	Sí	
	Es permet l'accés a l'interior de la marquesina.	-	
	La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes.	-	
	L'alçada del banc de la marquesina és correcte.	-	
	Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats.	-	
INFORMACIÓ	La informació de la parada és completa.	No	
	L'alçada de la informació és correcte.	-	
	Es permet l'accés a la informació.	-	

CODI DE PARADA**B03****PARADA D'AUTOBÚS****ÀMBIT : urbà****QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA****NOM :** Ctra. BV-1466 - C. Sant Antoni**ADREÇA :** Carretera BV-1466. Avinguda de la Generalitat de Catalunya**LÍNIES :** El Bus de l'Estació**PROPOSTA**

Parada no adaptable per les característiques de l'entorn (pendent dels carrers d'accés). Es recomana reubicar la parada o urbanitzar mínimament l'entorn incorporant una plataforma d'embarcament adaptada i creant un itinerari segur d'accés a la parada.

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
T.03.44	Un. Incorporació d'un suport informatiu en pal de parada	1	89,73 €	89,73 €
T.04.01	Un. Col·locació d'adhesius amb identificació de les línies de la parada	1	8,12 €	8,12 €
T.04.04	Un. Col·locació d'informació de les línies de la parada o altres	1	36,37 €	36,37 €
Total cost d'adaptació de la parada				134,22 €

CODI DE PARADA

B04

PARADA D'AUTOBÚS

ÀMBIT : urbà i interurbà

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE


NOM : Av. Generalitat - C. Dr. Trueta (anada)

ADREÇA : Avinguda de la Generalitat de Catalunya / Carrer Dr. Trueta

LÍNIES : El Bus de l'Estació, L67

ELEMENT : Pal de parada amb suport informatiu cilíndric

TIPOLOGIA : Carril de circualció

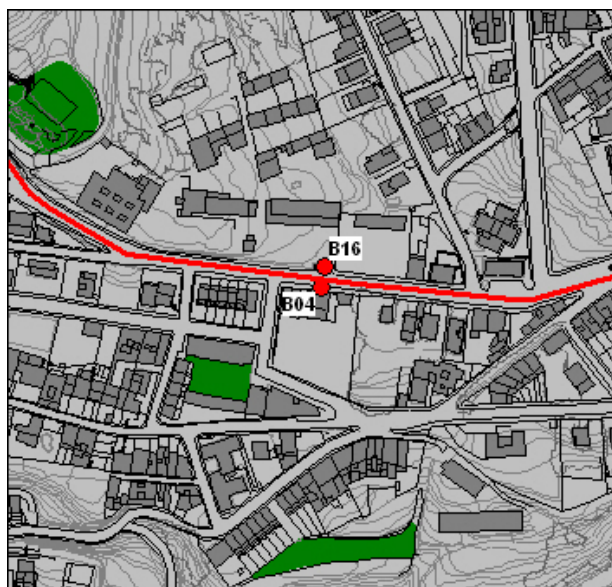

DESCRIPCIÓ :

Pal de parada amb suport informatiu cilíndric en entorn urbanitzat. La vorera no presenta l'alçada mínima recomanada i el pas de vianants no és adaptat. La zona de parada presenta nombrosos elements i un qual de vehicles. La informació no és completa.

DIAGNOSI :

ENTORN	Parada situada en un entorn urbanitzat.	Sí	■
	La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.	Sí	■
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	No	■
ACCÉS BUS	Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.	Sí	■
	La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR.	No	■
	Existeix suficient profunditat de vorera.	Sí	■
	La vorada de la zona de parada està lliure d'elements.	No	■
ELEMENT	L'element de la parada és adaptat.	Sí	■
	No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol	Sí	■
	Es permet l'accés a l'interior de la marquesina.	-	
	La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes.	-	
	L'alçada del banc de la marquesina és correcte.	-	
	Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats.	-	
INFORMACIÓ	La informació de la parada és completa.	No	■
	L'alçada de la informació és correcte.	Sí	■
	Es permet l'accés a la informació.	Sí	■

CODI DE PARADA**B04****PARADA D'AUTOBÚS****ÀMBIT : urbà i interurbà****QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE****NOM :** Av. Generalitat - C. Dr. Trueta (anada)**ADREÇA :** Avinguda de la Generalitat de Catalunya / Carrer Dr. Trueta**LÍNIES :** El Bus de l'Estació, L67**PROPOSTA**

Adaptar el pas de vianants. Desplaçar uns metres el pal de parada i eliminar els elements (jardineres) de la vorera per disposar d'una zona d'embarcament lliure d'elements. Completar la informació de la parada.

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
T.03.02	Un. Desplaçament de pal de parada d'autobús adaptat	1	135,63 €	135,63 €
T.04.01	Un. Col·locació d'adhesius amb identificació de les línies de la parada	1	8,12 €	8,12 €
T.04.04	Un. Col·locació d'informació de les línies de la parada o altres	1	36,37 €	36,37 €
U.07.35	Un. Desplaçament de jardinera.	2	98,18 €	196,36 €
Total cost d'adaptació de la parada				376,48 €

CODI DE PARADA

B05

PARADA D'AUTOBÚS

ÀMBIT : urbà i interurbà

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE


NOM : Av. Generalitat - C. Tarragona (anada)

ADREÇA : Avinguda de la Generalitat de Catalunya / Carrer Tarragona

LÍNIES : El Bus de l'Estació, L67

ELEMENT : Pal de parada amb suport informatiu cilíndric

TIPOLOGIA : Carril de circualció

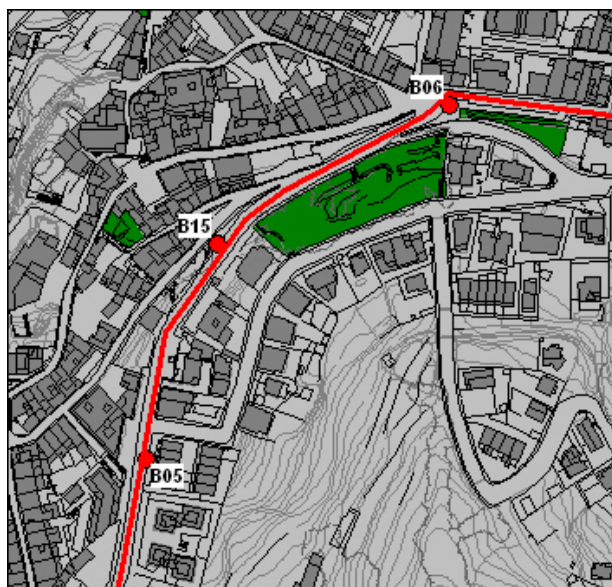

DESCRIPCIÓ :

Pal de parada amb suport informatiu cilíndric en entorn urbanitzat. La vorera no presenta l'alçada mínima recomanada i el pas de vianants no és adaptat. La zona de parada presenta nombrosos elements ran de vorada. La informació no és completa.

DIAGNOSI :


ENTORN	Parada situada en un entorn urbanitzat.	Sí	■
	La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.	Sí	■
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	No	■
ACCÉS BUS	Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.	Sí	■
	La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR.	No	■
	Existeix suficient profunditat de vorera.	Sí	■
	La vorada de la zona de parada està lliure d'elements.	No	■
ELEMENT	L'element de la parada és adaptat.	Sí	■
	No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol	Sí	■
	Es permet l'accés a l'interior de la marquesina.	-	
	La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes.	-	
	L'alçada del banc de la marquesina és correcte.	-	
	Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats.	-	
INFORMACIÓ	La informació de la parada és completa.	No	■
	L'alçada de la informació és correcte.	Sí	■
	Es permet l'accés a la informació.	Sí	■

CODI DE PARADA**B05****PARADA D'AUTOBÚS****ÀMBIT : urbà i interurbà****QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE****NOM :** Av. Generalitat - C. Tarragona (anada)**ADREÇA :** Avinguda de la Generalitat de Catalunya / Carrer Tarragona**LÍNIES :** El Bus de l'Estació, L67**PROPOSTA**

Adaptar el pas de vianants. Desplaçar uns metres el pal de parada i eliminar o desplaçar els elements de la vorera per disposar d'una zona d'embarcament lliure d'elements. Completar la informació de la parada.

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
T.03.02	Un. Desplaçament de pal de parada d'autobús adaptat	1	135,63 €	135,63 €
T.04.01	Un. Col·locació d'adhesius amb identificació de les línies de la parada	1	8,12 €	8,12 €
T.04.04	Un. Col·locació d'informació de les línies de la parada o altres	1	36,37 €	36,37 €
U.07.35	Un. Desplaçament de jardineria.	2	98,18 €	196,36 €
Total cost d'adaptació de la parada				376,48 €

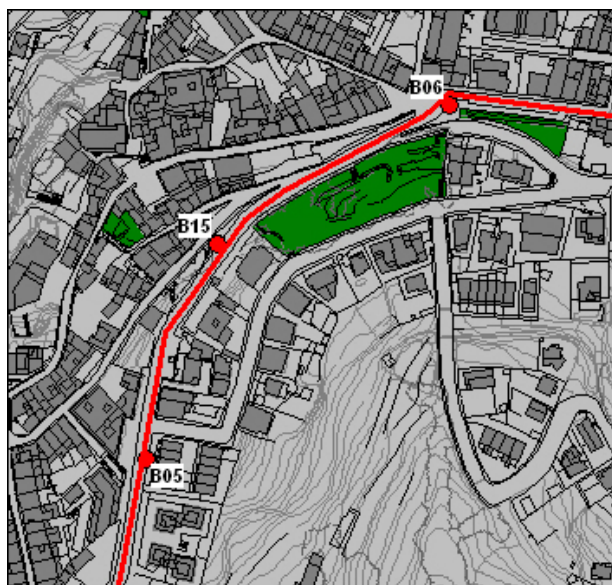CODI DE PARADA**B06****PARADA D'AUTOBÚS****ÀMBIT :** urbà**QUALIFICACIÓ :** CONVERTIBLE**NOM :** Av. Generalitat - C. del Carme (anada)**ADREÇA :** Avinguda de la Generalitat de Catalunya / Plaça Gaudí**LÍNIES :** El Bus de l'Estació**ELEMENT :** Sense element de transport**TIPOLOGIA :** Carril de circualció**DESCRIPCIÓ :**

Parada no senyalitzada. No existeix cap element que identifiqui la parada. Entorn urbanitzat amb connexions adaptades. Zona de parada presenta lleuger pendent. Possibles problemes d'aproximació de l'autobús a la parada.

DIAGNOSI :


ENTORN	Parada situada en un entorn urbanitzat.	Sí	■
	La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.	Sí	■
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	Sí	■
ACCÉS BUS	Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.	No	■
	La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR.	Sí	■
	Existeix suficient profunditat de vorera.	Sí	■
	La vorada de la zona de parada està lliure d'elements.	Sí	■
ELEMENT	L'element de la parada és adaptat.	-	
	No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol	-	
	Es permet l'accés a l'interior de la marquesina.	-	
	La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes.	-	
	L'alçada del banc de la marquesina és correcte.	-	
	Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats.	-	
INFORMACIÓ	La informació de la parada és completa.	-	
	L'alçada de la informació és correcte.	-	
	Es permet l'accés a la informació.	-	

CODI DE PARADA**B06****PARADA D'AUTOBÚS****ÀMBIT : urbà****QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE****NOM :** Av. Generalitat - C. del Carme (anada)**ADREÇA :** Avinguda de la Generalitat de Catalunya / Plaça Gaudí**LÍNIES :** El Bus de l'Estació**PROPOSTA**

Caldria incorporar un pal de parada amb informació de la línia. En cas que l'aproximació no fos satisfactoria caldria reubicar la parada.

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
T.03.01	Un. Subministrament i col·locació de pal de parada d'autobús adaptat	1	581,78 €	581,78 €
T.04.01	Un. Col·locació d'adhesius amb identificació de les línies de la parada	1	8,12 €	8,12 €
T.04.04	Un. Col·locació d'informació de les línies de la parada o altres	1	36,37 €	36,37 €
Total cost d'adaptació de la parada				626,27 €

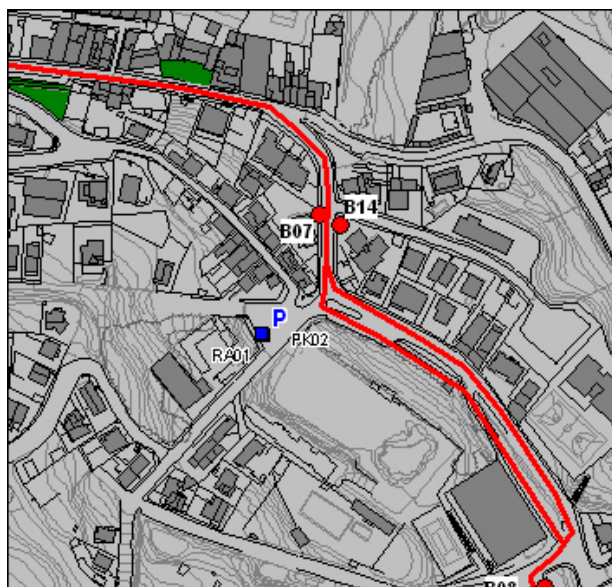CODI DE PARADA**B07****PARADA D'AUTOBÚS****ÀMBIT :** urbà**QUALIFICACIÓ :** NO ADAPTADA**NOM :** C. Joaquim Blume - C. Jaume I (anada)**ADREÇA :** Carrer Joaquim Blume / Carrer Jaume I**LÍNIES :** El Bus de l'Estació**ELEMENT :** Pal de parada sense suport informatiu**TIPOLOGIA :** En carril d'aparcament sense reserva bus**DESCRIPCIÓ :**

Parada ubicada en entorn no adaptat: tram amb pendent amb voreres estretes i sense connexions adaptades. La zona de parada no disposa d'espai d'embarcament i el pal de parada no disposa de suport informatiu

DIAGNOSI :

ENTORN	Parada situada en un entorn urbanitzat.	Sí	
	La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.	No	
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	No	
ACCÉS BUS	Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.	No	
	La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR.	No	
	Existeix suficient profunditat de vorera.	No	
	La vorada de la zona de parada està lliure d'elements.	No	
ELEMENT	L'element de la parada és adaptat.	Sí	
	No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol	Sí	
	Es permet l'accés a l'interior de la marquesina.	-	
	La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes.	-	
	L'alçada del banc de la marquesina és correcte.	-	
	Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats.	-	
INFORMACIÓ	La informació de la parada és completa.	Sí	
	L'alçada de la informació és correcte.	Sí	
	Es permet l'accés a la informació.	Sí	

CODI DE PARADA**B07****PARADA D'AUTOBÚS****ÀMBIT : urbà****QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA****NOM :** C. Joaquim Blume - C. Jaume I (anada)**ADREÇA :** Carrer Joaquim Blume / Carrer Jaume I**LÍNIES :** El Bus de l'Estació**PROPOSTA**

Caldria reubicar la parada en un entorn que reunís millors condicions, per exemple la part inicial del carrer Joaquim Blume.

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
T.03.02	Un. Desplaçament de pal de parada d'autobús adaptat	1	135,63 €	135,63 €
T.03.44	Un. Incorporació d'un suport informatiu en pal de parada	1	89,73 €	89,73 €
T.04.01	Un. Col·locació d'adhesius amb identificació de les línies de la parada	1	8,12 €	8,12 €
T.04.04	Un. Col·locació d'informació de les línies de la parada o altres	1	36,37 €	36,37 €
Total cost d'adaptació de la parada				269,85 €

CODI DE PARADA

B08

PARADA D'AUTOBÚS

ÀMBIT : urbà

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA


NOM : C. del Pi - C. Pau Casals (anada)

ADREÇA : Carrer del Pi / Carrer Pau Casals

LÍNIES : El Bus de l'Estació

ELEMENT : Marquesina tancada model Cemusa-Piantanida

TIPOLOGIA : En carril d'aparcament sense reserva bus

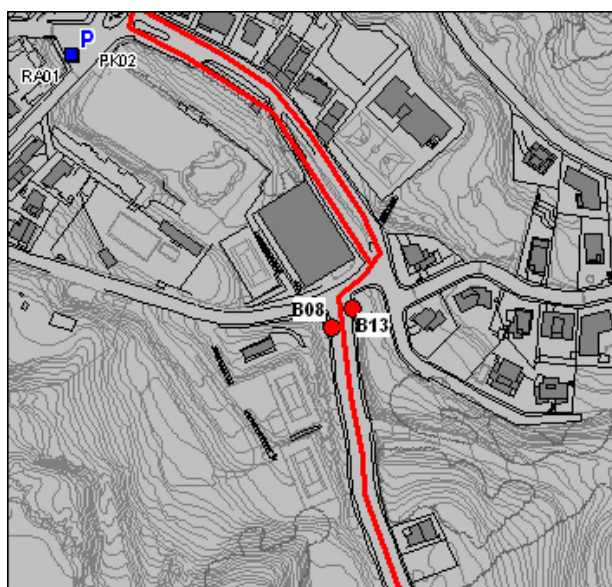

DESCRIPCIÓ :

La parada se situa a l'inici d'un tram de pendent elevada i a més la seva ubicació dificulta l'aproximació de l'autobús. La vorera no disposa de la profunditat necessària. Existeix un graó d'accés a la marquesina.

DIAGNOSI :


ENTORN	Parada situada en un entorn urbanitzat.	Sí	■
	La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.	Sí	■
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	No	■
ACCÉS BUS	Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.	No	■
	La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR.	Sí	■
	Existeix suficient profunditat de vorera.	No	■
	La vorada de la zona de parada està lliure d'elements.	Sí	■
ELEMENT	L'element de la parada és adaptat.	Sí	■
	No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol	Sí	■
	Es permet l'accés a l'interior de la marquesina.	No	■
	La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes.	Sí	■
	L'alçada del banc de la marquesina és correcte.	Sí	■
	Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats.	Sí	■
INFORMACIÓ	La informació de la parada és completa.	Sí	■
	L'alçada de la informació és correcte.	No	■
	Es permet l'accés a la informació.	Sí	■

CODI DE PARADA**B08****PARADA D'AUTOBÚS****ÀMBIT : urbà****QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA****NOM :** C. del Pi - C. Pau Casals (anada)**ADREÇA :** Carrer del Pi / Carrer Pau Casals**LÍNIES :** El Bus de l'Estació**PROPOSTA**

Es recomana reubicar la parada. La part final del carrer Trull seria una bona opció. Caldria acabar de pavimentar la zona de parada i senyalitzar una reserva bus. Per contra la profunditat de vorera és insuficient per col·locar una marquesina

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
T.01.01	M2. Reposició de paviment de vorera de panot	12	48,73 €	584,76 €
T.03.01	Un. Subministrament i col·locació de pal de parada d'autobús adaptat	1	581,78 €	581,78 €
T.03.08	Un. Eliminació de marquesina	1	290,88 €	290,88 €
T.04.01	Un. Col·locació d'adhesius amb identificació de les línies de la parada	1	8,12 €	8,12 €
T.04.04	Un. Col·locació d'informació de les línies de la parada o altres	1	36,37 €	36,37 €
U.03.01	Un. Desplaçament d'arbre, construcció d'escocell i pavimentar buit de l'antic escocell.	1	698,14 €	698,14 €
Total cost d'adaptació de la parada				2.200,05 €

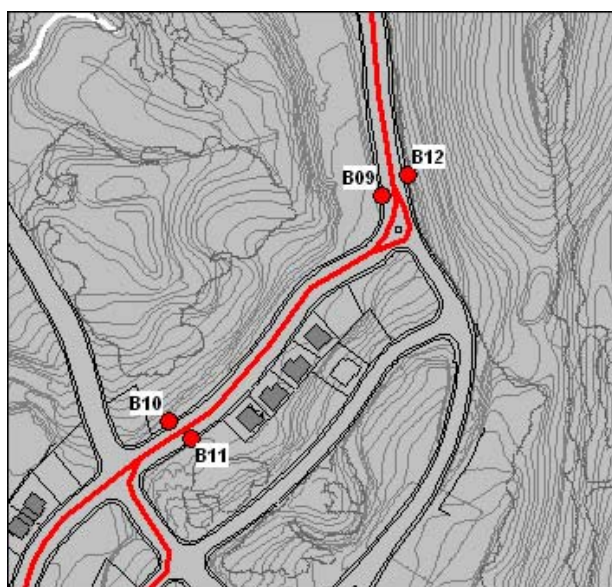CODI DE PARADA**B09****PARADA D'AUTOBÚS****ÀMBIT :** urbà**QUALIFICACIÓ :** NO ADAPTADA**NOM :** C. del Pi - C. de l'Alzina (anada)**ADREÇA :** Carrer del Pi / Carrer de l'Alzina**LÍNIES :** El Bus de l'Estació**ELEMENT :** Sense element de transport**TIPOLOGIA :** En carril d'aparcament sense reserva bus**DESCRIPCIÓ :**

Parada no senyalitzada. No existeix cap element que identifiqui la parada. Entorn urbanitzat amb connexions adaptades. La vorera no disposa de la profunditat necessària. No existeix reserva per a l'autobús.

DIAGNOSI :

ENTORN	Parada situada en un entorn urbanitzat.	Sí	
	La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.	Sí	
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	Sí	
ACCÉS BUS	Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.	No	
	La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR.	Sí	
	Existeix suficient profunditat de vorera.	No	
	La vorada de la zona de parada està lliure d'elements.	Sí	
ELEMENT	L'element de la parada és adaptat.	-	
	No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol	-	
	Es permet l'accés a l'interior de la marquesina.	-	
	La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes.	-	
	L'alçada del banc de la marquesina és correcte.	-	
	Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats.	-	
INFORMACIÓ	La informació de la parada és completa.	-	
	L'alçada de la informació és correcte.	-	
	Es permet l'accés a la informació.	-	

CODI DE PARADA**B09****PARADA D'AUTOBÚS****ÀMBIT : urbà****QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA****NOM :** C. del Pi - C. de l'Alzina (anada)**ADREÇA :** Carrer del Pi / Carrer de l'Alzina**LÍNIES :** El Bus de l'Estació**PROPOSTA**

Caldria incorporar un pal de parada amb informació de la línia. En cas de voler adaptar la parada caldria incorporar una andana d'embarcament o ampliar la zona de parada.

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
T.02.01	Un. Senyalització horitzontal d'una reserva per a l'autobús	1	65,45 €	65,45 €
T.03.01	Un. Subministrament i col·locació de pal de parada d'autobús adaptat	1	581,78 €	581,78 €
T.04.01	Un. Col·locació d'adhesius amb identificació de les línies de la parada	1	8,12 €	8,12 €
T.04.04	Un. Col·locació d'informació de les línies de la parada o altres	1	36,37 €	36,37 €
Total cost d'adaptació de la parada				691,72 €

CODI DE PARADA

B10

PARADA D'AUTOBÚS

ÀMBIT : urbà

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA


NOM : C. del Pi - C. de la Vinya (anada)

ADREÇA : Carrer del Pi / Carrer de la Vinya

LÍNIES : El Bus de l'Estació

ELEMENT : Pal de parada amb suport informatiu cilíndric

TIPOLOGIA : En carril d'aparcament sense reserva bus

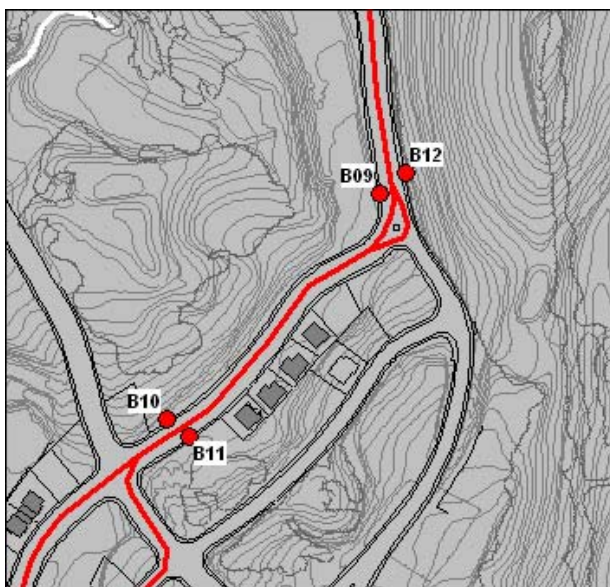

DESCRIPCIÓ :

Pal de parada en vorera sense profunditat suficient. La parada no disposa de cap reserva bus i per tant l'autobús no es pot aproximar a la vorera en cas d'haver-hi cotxes aparcats. El suport del pal de parada no disposa d'informació.

DIAGNOSI :

ENTORN	Parada situada en un entorn urbanitzat.	Sí	■
	La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.	Sí	■
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	Sí	■
ACCÉS BUS	Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.	No	■
	La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR.	Sí	■
	Existeix suficient profunditat de vorera.	No	■
	La vorada de la zona de parada està lliure d'elements.	Sí	■
ELEMENT	L'element de la parada és adaptat.	Sí	■
	No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol	Sí	■
	Es permet l'accés a l'interior de la marquesina.	-	
	La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes.	-	
	L'alçada del banc de la marquesina és correcte.	-	
	Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats.	-	
INFORMACIÓ	La informació de la parada és completa.	No	■
	L'alçada de la informació és correcte.	-	
	Es permet l'accés a la informació.	Sí	■

CODI DE PARADA**B10****PARADA D'AUTOBÚS****ÀMBIT : urbà****QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA****NOM :** C. del Pi - C. de la Vinya (anada)**ADREÇA :** Carrer del Pi / Carrer de la Vinya**LÍNIES :** El Bus de l'Estació**PROPOSTA**

Per adaptar la parada caldria incorporar una andana d'embarcament. Caldria a més completar la informació de la parada.

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
T.02.11	Un. Subministrament i col·locació d'andana d'embarcament (mòdul de 3 m)	3	2.181,67 €	6.545,01 €
T.04.01	Un. Col·locació d'adhesius amb identificació de les línies de la parada	1	8,12 €	8,12 €
T.04.04	Un. Col·locació d'informació de les línies de la parada o altres	1	36,37 €	36,37 €
Total cost d'adaptació de la parada				6.589,50 €

CODI DE PARADA

B11

PARADA D'AUTOBÚS

ÀMBIT : urbà

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA


NOM : C. del Pi - C. de la Vinya (tornada)

ADREÇA : Carrer del Pi / Carrer de la Vinya

LÍNIES : El Bus de l'Estació

ELEMENT : Sense element de transport

TIPOLOGIA : En carril d'aparcament sense reserva bus

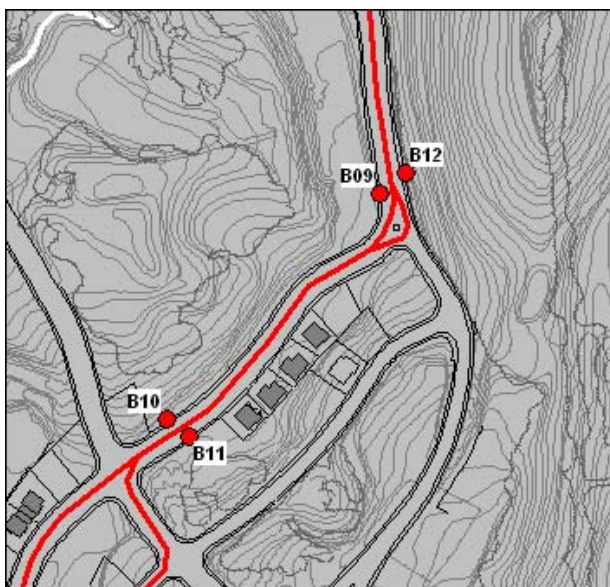

DESCRIPCIÓ :

Parada no senyalitzada. No existeix cap element que identifiqui la parada. Entorn urbanitzat amb connexions adaptades. La vorera no disposa de la profunditat necessària. No existeix reserva per a l'autobús.

DIAGNOSI :

ENTORN	Parada situada en un entorn urbanitzat.	Sí	■
	La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.	Sí	■
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	Sí	■
ACCÉS BUS	Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.	No	■
	La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR.	Sí	■
	Existeix suficient profunditat de vorera.	No	■
	La vorada de la zona de parada està lliure d'elements.	Sí	■
ELEMENT	L'element de la parada és adaptat.	-	
	No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol	-	
	Es permet l'accés a l'interior de la marquesina.	-	
	La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes.	-	
	L'alçada del banc de la marquesina és correcte.	-	
	Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats.	-	
INFORMACIÓ	La informació de la parada és completa.	-	
	L'alçada de la informació és correcte.	-	
	Es permet l'accés a la informació.	-	

CODI DE PARADA**B11****PARADA D'AUTOBÚS****ÀMBIT : urbà****QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA****NOM :** C. del Pi - C. de la Vinya (tornada)**ADREÇA :** Carrer del Pi / Carrer de la Vinya**LÍNIES :** El Bus de l'Estació**PROPOSTA**

Caldria incorporar un pal de parada amb informació de la línia i senyalitzar una reserva bus. En cas de voler adaptar la parada caldria incorporar una andana d'embarcament.

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
T.02.01	Un. Senyalització horitzontal d'una reserva per a l'autobús	1	65,45 €	65,45 €
T.03.01	Un. Subministrament i col·locació de pal de parada d'autobús adaptat	1	581,78 €	581,78 €
T.04.01	Un. Col·locació d'adhesius amb identificació de les línies de la parada	1	8,12 €	8,12 €
T.04.04	Un. Col·locació d'informació de les línies de la parada o altres	1	36,37 €	36,37 €
Total cost d'adaptació de la parada				691,72 €

CODI DE PARADA

B12

PARADA D'AUTOBÚS

ÀMBIT : urbà

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE


NOM : C. del Pi - C. de l'Alzina (tornada)

ADREÇA : Carrer del Pi / Carrer de l'Alzina

LÍNIES : El Bus de l'Estació

ELEMENT : Pal de parada amb suport informatiu cilíndric

TIPOLOGIA : Carril de circularió

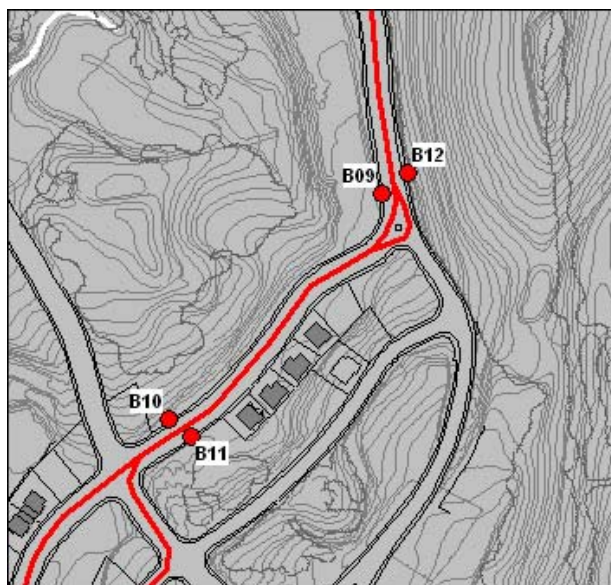

DESCRIPCIÓ :

Pal de parada en entorn urbanitzat i amb connexions adaptades. La vorera no disposa de la profunditat suficient. Existeix un espai reservat en calçada per facilitar l'aproximació de l'autobús (reserva bus)

DIAGNOSI :

ENTORN	Parada situada en un entorn urbanitzat.	Sí	■
	La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.	Sí	■
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	Sí	■
ACCÉS BUS	Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.	Sí	■
	La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR.	Sí	■
	Existeix suficient profunditat de vorera.	No	■
	La vorada de la zona de parada està lliure d'elements.	Sí	■
ELEMENT	L'element de la parada és adaptat.	Sí	■
	No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol	Sí	■
	Es permet l'accés a l'interior de la marquesina.	-	
	La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes.	-	
	L'alçada del banc de la marquesina és correcte.	-	
	Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats.	-	
INFORMACIÓ	La informació de la parada és completa.	Sí	■
	L'alçada de la informació és correcte.	Sí	■
	Es permet l'accés a la informació.	Sí	■

CODI DE PARADA**B12****PARADA D'AUTOBÚS****ÀMBIT : urbà****QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE****NOM :** C. del Pi - C. de l'Alzina (tornada)**ADREÇA :** Carrer del Pi / Carrer de l'Alzina**LÍNIES :** El Bus de l'Estació**PROPOSTA**

Per adaptar la parada caldria ampliar la profunditat de vorera. Potser n'hi hauria prou amb una reixa que cobrés la canalització posterior tot i que es recomana cobrir-la i pavimentar la zona d'embarcament.

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
T.01.01	M2. Reposició de paviment de vorera de panot	12	48,73 €	584,76 €
T.04.01	Un. Col·locació d'adhesius amb identificació de les línies de la parada	1	8,12 €	8,12 €
Total cost d'adaptació de la parada				592,88 €

CODI DE PARADA

B13

PARADA D'AUTOBÚS

ÀMBIT : urbà

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA


NOM : C. del Pi - C. Pau Casals (tornada)

ADREÇA : Carrer del Pi / Carrer Pau Casals

LÍNIES : El Bus de l'Estació

ELEMENT : Sense element de transport

TIPOLOGIA : Carril de circualció

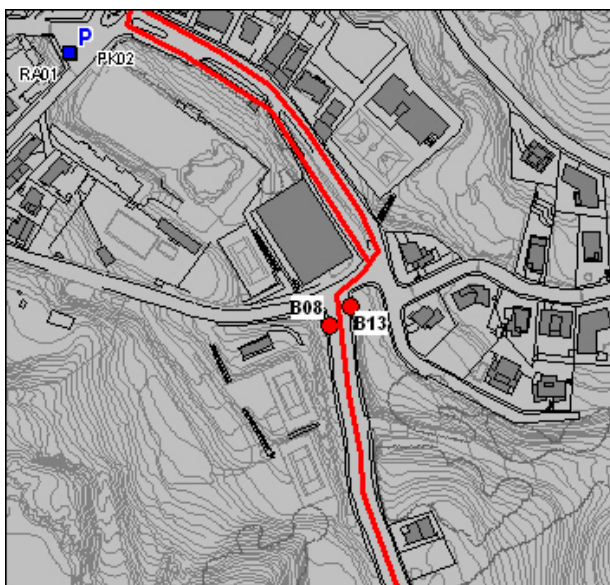

DESCRIPCIÓ :

Parada no senyalitzada ubicada en un tram de pendent elevada. No existeix cap element que identifiqui la parada. Entorn urbanitzat sense connexions adaptades. La vorera no disposa de la profunditat necessària.

DIAGNOSI :

ENTORN	Parada situada en un entorn urbanitzat.	Sí	■
	La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.	Sí	■
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	No	■
ACCÉS BUS	Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.	Sí	■
	La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR.	Sí	■
	Existeix suficient profunditat de vorera.	No	■
	La vorada de la zona de parada està lliure d'elements.	Sí	■
ELEMENT	L'element de la parada és adaptat.	-	
	No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol	-	
	Es permet l'accés a l'interior de la marquesina.	-	
	La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes.	-	
	L'alçada del banc de la marquesina és correcte.	-	
	Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats.	-	
INFORMACIÓ	La informació de la parada és completa.	-	
	L'alçada de la informació és correcte.	-	
	Es permet l'accés a la informació.	-	

CODI DE PARADA**B13****PARADA D'AUTOBÚS****ÀMBIT : urbà****QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA****NOM :** C. del Pi - C. Pau Casals (tornada)**ADREÇA :** Carrer del Pi / Carrer Pau Casals**LÍNIES :** El Bus de l'Estació**PROPOSTA**

Caldria reubicar la parada. Es proposa com a mínim incorporar un pal de parada amb informació de la línia.

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
T.03.01	Un. Subministrament i col·locació de pal de parada d'autobús adaptat	1	581,78 €	581,78 €
T.04.01	Un. Col·locació d'adhesius amb identificació de les línies de la parada	1	8,12 €	8,12 €
T.04.04	Un. Col·locació d'informació de les línies de la parada o altres	1	36,37 €	36,37 €
Total cost d'adaptació de la parada				626,27 €

CODI DE PARADA

B14

PARADA D'AUTOBÚS

ÀMBIT : urbà

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA


NOM : C. Joaquim Blume - C. Jaume I (tornada)

ADREÇA : Carrer Joaquim Blume / Carrer Jaume I

LÍNIES : El Bus de l'Estació

ELEMENT : Sense element de transport

TIPOLOGIA : Carril de circualció

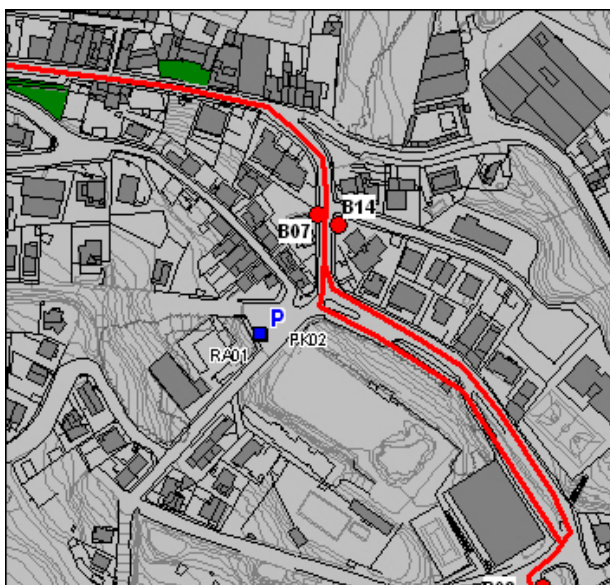

DESCRIPCIÓ :

Parada no senyalitzada ubicada en un tram de pendent elevada. No existeix cap element que identifiqui la parada. Entorn urbanitzat sense connexions adaptades. La vorera no disposa de la profunditat necessària.

DIAGNOSI :

ENTORN	Parada situada en un entorn urbanitzat.	Sí	■
	La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.	Sí	■
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	No	■
ACCÉS BUS	Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.	Sí	■
	La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR.	Sí	■
	Existeix suficient profunditat de vorera.	No	■
	La vorada de la zona de parada està lliure d'elements.	No	■
ELEMENT	L'element de la parada és adaptat.	-	
	No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol	-	
	Es permet l'accés a l'interior de la marquesina.	-	
	La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes.	-	
	L'alçada del banc de la marquesina és correcte.	-	
	Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats.	-	
INFORMACIÓ	La informació de la parada és completa.	-	
	L'alçada de la informació és correcte.	-	
	Es permet l'accés a la informació.	-	

CODI DE PARADA**B14****PARADA D'AUTOBÚS****ÀMBIT : urbà****QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA****NOM :** C. Joaquim Blume - C. Jaume I (tornada)**ADREÇA :** Carrer Joaquim Blume / Carrer Jaume I**LÍNIES :** El Bus de l'Estació**PROPOSTA**

Caldria reubicar la parada. Es proposa com a mínim incorporar un pal de parada amb informació de la línia.

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
T.02.01	Un. Senyalització horitzontal d'una reserva per a l'autobús	1	65,45 €	65,45 €
T.03.01	Un. Subministrament i col·locació de pal de parada d'autobús adaptat	1	581,78 €	581,78 €
T.04.01	Un. Col·locació d'adhesius amb identificació de les línies de la parada	1	8,12 €	8,12 €
T.04.04	Un. Col·locació d'informació de les línies de la parada o altres	1	36,37 €	36,37 €
Total cost d'adaptació de la parada				691,72 €

CODI DE PARADA

B15

PARADA D'AUTOBÚS

ÀMBIT : urbà i interurbà

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE


NOM : Av. Generalitat - C. Llibertat (tornada)

ADREÇA : Avinguda de la Generalitat de Catalunya / Carrer Llibertat

LÍNIES : El Bus de l'Estació, L4, L6, L67

ELEMENT : Marquesina tancada model Cemusa-Piantanida

TIPOLOGIA : Carril de circualció

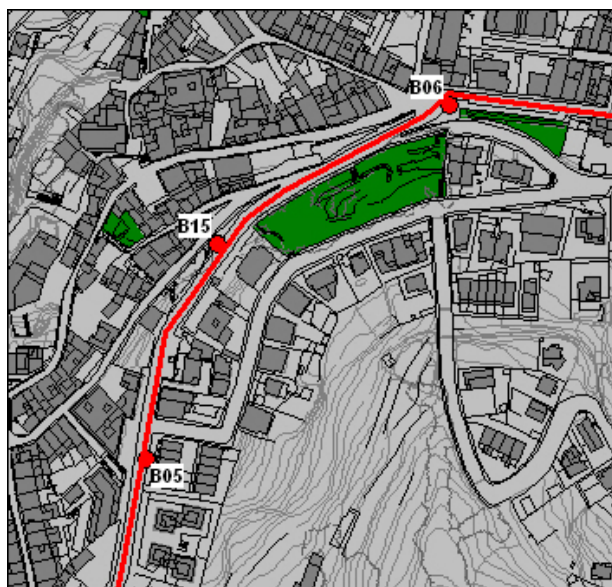

DESCRIPCIÓ :

Parada ubicada en entorn urbanitzat i amb connexions adaptades. Els autobusos poden tenir problemes d'aproximació. La vorera no presenta l'alçada recomanada i existeixen nombrosos elements en vorada en zona d'embarcament. La informació no és completa.

DIAGNOSI :

ENTORN	Parada situada en un entorn urbanitzat.	Sí	■
	La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.	Sí	■
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	Sí	■
ACCÉS BUS	Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.	Sí	■
	La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR.	Sí	■
	Existeix suficient profunditat de vorera.	Sí	■
	La vorada de la zona de parada està lliure d'elements.	No	■
ELEMENT	L'element de la parada és adaptat.	Sí	■
	No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol	Sí	■
	Es permet l'accés a l'interior de la marquesina.	Sí	■
	La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes.	Sí	■
	L'alçada del banc de la marquesina és correcte.	Sí	■
	Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats.	No	■
INFORMACIÓ	La informació de la parada és completa.	No	■
	L'alçada de la informació és correcte.	No	■
	Es permet l'accés a la informació.	Sí	■

CODI DE PARADA**B15****PARADA D'AUTOBÚS****ÀMBIT : urbà i interurbà****QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE****NOM :** Av. Generalitat - C. Llibertat (tornada)**ADREÇA :** Avinguda de la Generalitat de Catalunya / Carrer Llibertat**LÍNIES :** El Bus de l'Estació, L4, L6, L67**PROPOSTA**

Es recomana eliminar els elements de la vorada. Senyalitzar els elements de la marquesina, incorporar un suport isquiàtic i reposabraços al banc i completar la informació de la parada

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
T.03.25	Un. Suministre i col·locació de suport isquiàtic	1	243,25 €	243,25 €
T.03.26	Un. Suministre i col·locació de reposabraços en banc de marquesina	1	47,12 €	47,12 €
T.03.32	Un. Marcatge a l'àcid dels vidres de les parades.	1	178,17 €	178,17 €
T.04.01	Un. Col·locació d'adhesius amb identificació de les línies de la parada	1	8,12 €	8,12 €
T.04.04	Un. Col·locació d'informació de les línies de la parada o altres	1	36,37 €	36,37 €
U.07.02	Un. Desplaçament de senyal de trànsit	1	135,63 €	135,63 €
U.07.14	Un. Supressió de fitó existent.	5	21,81 €	109,05 €
U.07.23	Un. Desplaçament de paperera.	1	43,64 €	43,64 €
Total cost d'adaptació de la parada				801,35 €

CODI DE PARADA

B16

PARADA D'AUTOBÚS

ÀMBIT : urbà i interurbà

QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE


NOM : Llar d'infants "Cucut" (tornada)

ADREÇA : Avinguda de la Generalitat de Catalunya / Carrer Dr. Trueta

LÍNIES : El Bus de l'Estació, L4, L6, L67

ELEMENT : Marquesina tancada model Cemusa-Piantanida

TIPOLOGIA : Reclau

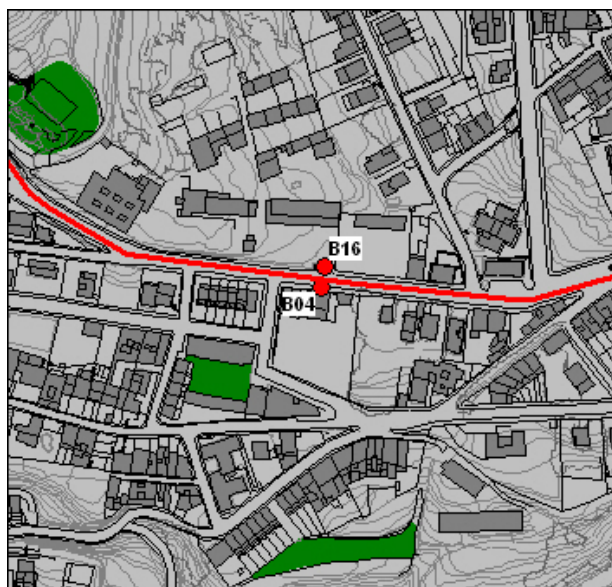

DESCRIPCIÓ :

Parada ubicada en entorn urbanitzat sense connexions adaptades. Disposa d'un reclau de longitud insuficient que no permet l'aproximació a la parada. L'alçada de la vorera és insuficient. La marquesina no disposa de suport isquiàtic ni de reposabraços.

DIAGNOSI :

ENTORN	Parada situada en un entorn urbanitzat.	Sí	■
	La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.	Sí	■
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	No	■
ACCÉS BUS	Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.	No	■
	La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR.	Sí	■
	Existeix suficient profunditat de vorera.	Sí	■
	La vorada de la zona de parada està lliure d'elements.	Sí	■
ELEMENT	L'element de la parada és adaptat.	Sí	■
	No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol	Sí	■
	Es permet l'accés a l'interior de la marquesina.	Sí	■
	La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes.	Sí	■
	L'alçada del banc de la marquesina és correcte.	Sí	■
	Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats.	No	■
INFORMACIÓ	La informació de la parada és completa.	No	■
	L'alçada de la informació és correcte.	No	■
	Es permet l'accés a la informació.	Sí	■

CODI DE PARADA**B16****PARADA D'AUTOBÚS****ÀMBIT : urbà i interurbà****QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE****NOM :** Llar d'infants "Cucut" (tornada)**ADREÇA :** Avinguda de la Generalitat de Catalunya / Carrer Dr. Trueta**LÍNIES :** El Bus de l'Estació, L4, L6, L67**PROPOSTA**

Es recomana eliminar el reclau per afavorir l'aproximació i al mateix temps disposar de zona d'embarcament. Caldria incorporar un suport isquiàtic i reposabraços al banc de la marquesina i finalment completar la informació de la parada

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
T.03.25	Un. Suministre i col·locació de suport isquiàtic	1	243,25 €	243,25 €
T.03.26	Un. Suministre i col·locació de reposabraços en banc de marquesina	1	47,12 €	47,12 €
T.03.32	Un. Marcatge a l'àcid dels vidres de les parades.	1	178,17 €	178,17 €
T.04.01	Un. Col·locació d'adhesius amb identificació de les línies de la parada	1	8,12 €	8,12 €
T.04.04	Un. Col·locació d'informació de les línies de la parada o altres	1	36,37 €	36,37 €
U.01.06	M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica	15	123,63 €	1.854,45 €
Total cost d'adaptació de la parada				2.367,48 €

CODI DE PARADA

B17

PARADA D'AUTOBÚS

ÀMBIT : urbà i interurbà

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA


NOM : Ctra. BV-1466 - C. de Perú (tornada)

ADREÇA : Carretera BV-1466. Avinguda de la Generalitat de Catalunya

LÍNIES : El Bus de l'Estació, L67

ELEMENT : Marquesina tancada model Cemusa-Piantanida

TIPOLOGIA : Entorn deficientment urbanitzat sense vorera

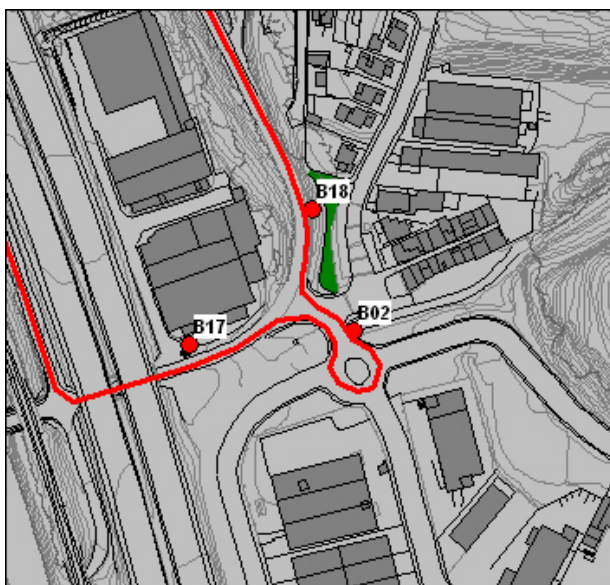

DESCRIPCIÓ :

Marquesina en tram de vorera deficientment urbanitzat. Existeixen graons d'accés a l'interior de la marquesina.

DIAGNOSI :

ENTORN	Parada situada en un entorn urbanitzat.	No	■
	La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.	No	
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	No	
ACCÉS BUS	Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.	Sí	■
	La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR.	No	
	Existeix suficient profunditat de vorera.	Sí	
	La vorada de la zona de parada està lliure d'elements.	Sí	
ELEMENT	L'element de la parada és adaptat.	No	■
	No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol	Sí	
	Es permet l'accés a l'interior de la marquesina.	Sí	
	La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes.	Sí	
	L'alçada del banc de la marquesina és correcte.	Sí	
	Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats.	No	
INFORMACIÓ	La informació de la parada és completa.	Sí	■
	L'alçada de la informació és correcte.	No	
	Es permet l'accés a la informació.	No	

CODI DE PARADA**B17****PARADA D'AUTOBÚS****ÀMBIT : urbà i interurbà****QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA****NOM :** Ctra. BV-1466 - C. de Perú (tornada)**ADREÇA :** Carretera BV-1466. Avinguda de la Generalitat de Catalunya**LÍNIES :** El Bus de l'Estació, L67**PROPOSTA**

Urbanitzar l'entorn i eliminar la plataforma de formigó on s'ubica la parada. Actuacions incorporades en l'apartat de Via Pública

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
T.03.25	Un. Suministre i col·locació de suport isquiàtic	1	243,25 €	243,25 €
T.03.32	Un. Marcatge a l'àcid dels vidres de les parades.	1	178,17 €	178,17 €
T.04.01	Un. Col·locació d'adhesius amb identificació de les línies de la parada	1	8,12 €	8,12 €
T.04.04	Un. Col·locació d'informació de les línies de la parada o altres	1	36,37 €	36,37 €
Total cost d'adaptació de la parada				465,91 €

CODI DE PARADA

B18

PARADA D'AUTOBÚS

ÀMBIT : interurbà

QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA


NOM : Ctra. BV-1466 - C. de Bolívia

ADREÇA : Carretera BV-1466. Avinguda de la Generalitat de Catalunya

LÍNIES : L67

ELEMENT : Pal de parada amb suport informatiu cilíndric

TIPOLOGIA : Carril de circularció

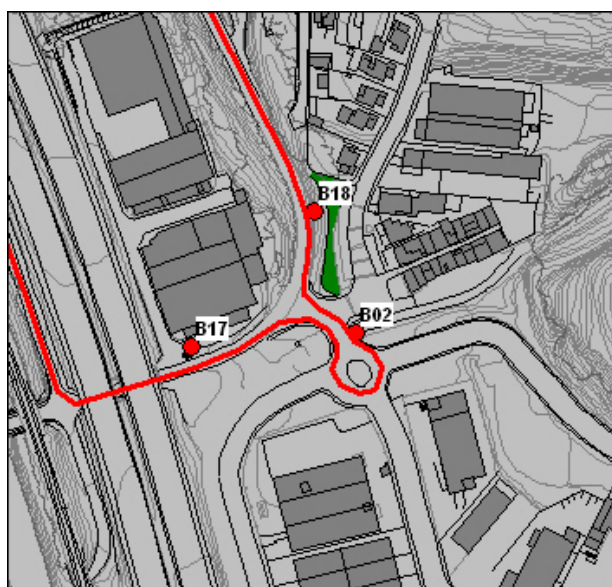

DESCRIPCIÓ :

Pal de parada en entorn no urbanitzat, al voral de la carretera. Un guarda rail no permet l'accés al pal de parada. És probable que aquesta parada estigui anul·lada.

DIAGNOSI :

ENTORN	Parada situada en un entorn urbanitzat.	No	
	La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.	No	
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	No	
ACCÉS BUS	Permet la fàcil aproximació de l'autobús a la parada.	No	
	La parada disposa d'una zona d'embarcament UCR.	No	
	Existeix suficient profunditat de vorera.	No	
	La vorada de la zona de parada està lliure d'elements.	No	
ELEMENT	L'element de la parada és adaptat.	Sí	
	No existeixen elements volants per sota l'alçada mínima de vol	Sí	
	Es permet l'accés a l'interior de la marquesina.	-	
	La marquesina disposa d'espai per a l'usuari amb cadira de rodes.	-	
	L'alçada del banc de la marquesina és correcte.	-	
	Elements transparents del tancament de la marquesina senyalitzats.	-	
INFORMACIÓ	La informació de la parada és completa.	-	
	L'alçada de la informació és correcte.	-	
	Es permet l'accés a la informació.	-	

CODI DE PARADA**B18****PARADA D'AUTOBÚS****ÀMBIT : interurbà****QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA****NOM :** Ctra. BV-1466 - C. de Bolívia**ADREÇA :** Carretera BV-1466. Avinguda de la Generalitat de Catalunya**LÍNIES :** L67**PROPOSTA**

Eliminar el pal de parada (i per tant la parada). Ena cas que la parada estigui activa es pot fusionar amb la parada B03

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ


codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
T.03.03	Un. Eliminació de pal de parada d'autobús	1	59,63 €	59,63 €
Total cost d'adaptació de la parada				59,63 €

**FITXES DE LES
RESERVES D'APARCAMENT**

CODI DE RESERVA**RA01****RESERVA D'APARCAMENT****ÀMBIT : Municipal****QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA**

COBERTURA : Camp de futbol
ADREÇA : Carrer Joaquim Blume
Nº PLACES : 1

PROPIETAT : Pública
TIPOLOGIA : En bateria

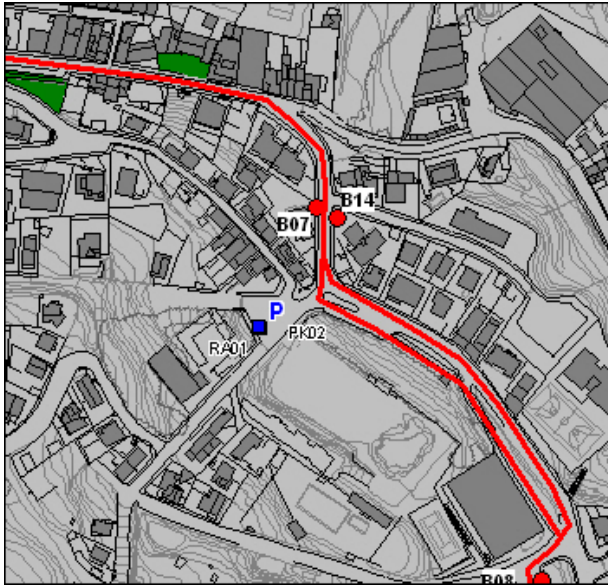**DESCRIPCIÓ :**

Reserva d'aparcament de longitud insuficient. Tampoc no disposa d'espai d'aproximació ni de gual per accedir a la vorera. Una vegada a la vorera, la connexió amb el camp de futbol no és adaptada (excessiva pendent transversal del pas de vianants)

DIAGNOSI :

ENTORN	Parada situada en un entorn urbanitzat.	Sí	■
	La vorera permet l'ample de pas mínim de 90 cm.	Sí	■
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	No	■
ACCÉS	Les dimensions de la reserva són correctes.	No	■
	La reserva d'aparcament disposa del pertinent espai d'aproximació.	No	■
	La reserva connecta amb la vorera mitjançant un gual adaptat.	No	■
INFORMACIÓ	Existeix una senyal vertical amb el Símbol Internacional d'Accessibilitat.	Sí	■
	El Símbol Internacional d'Accessibilitat està senyalitzat sobre la calçada.	No	■
	Incorpora un cartell amb la matrícula (reserves privades).	-	

CODI DE RESERVA**RA01****RESERVA D'APARCAMENT****ÀMBIT : Municipal****QUALIFICACIÓ : NO ADAPTADA**

COBERTURA : Camp de futbol
ADREÇA : Carrer Joaquim Blume
Nº PLACES : 1

PROPOSTA

Caldria reubicar la reserva d'aparcament i crear un itinerari protegit (senyalitzat) d'accés a la vorera adjacent al camp de futbol. Cal construir també un gual de vianants per facilitar l'accés a la vorera.

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

Codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
T.06.04	Un. Desplaçament d'una plaça d'aparcament reservat per a persones discapacitades	1	313,75 €	313,75 €
T.06.05	Un. Senyalització horitzontal d'un itinerari per a vianants	16	23,37 €	373,92 €
U.02.02	Un. Construcció de gual de vianants.	1	1.636,25 €	1.636,25 €
Total cost d'adaptació de la reserva				2.323,92 €

**FITXES DELS
APARCAMENT MUNICIPALS**

**CODI
D'APARCAMENT
PK01**

APARCAMENT PÚBLIC
PROPIETAT : Municipal
QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

UBICACIÓ : Carrer de Ca N'Esteva
COBERTURA : Biblioteca municipal i centre vila
TIPOLOGIA : Aparcament a l'aire lliure
Nº PLACES : -



DESCRIPCIÓ :

Aparcament a l'aire lliure no asfaltat.

DIAGNOSI :

Òbviament les places no estan senyalitzades ni disposa d'itineraris per a vianants senyalitzats sobre la calçada. Tampoc no disposa de places reservades

GENERAL	Aparcament asfaltat	No	
	Senyalització horitzontal de les places.	-	
	Existeixen itineraris per a vianants senyalitzats.	-	
PLACES RESERVADES	Existeixen places reservades per a persones amb mobilitat reduïda.	No	
	Les places reservades s'ubiquen prop dels accessos.	-	
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	-	
ALTRES	Existeixen serveis adaptats.	-	
	Disposa d'ascensors adaptats.	-	

**CODI
D'APARCAMENT
PK01**

APARCAMENT PÚBLIC
PROPIETAT : Municipal
QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

UBICACIÓ : Carrer de Ca N'Esteva
COBERTURA : Biblioteca municipal i centre vila
TIPOLOGIA : Aparcament a l'aire lliure
Nº PLACES : -

PROPOSTA

En funció de l'ús que se li doni a l'aparcament soterrat de la Biblioteca, caldria asfaltar l'aparcament i senyalitzar les places i els itineraris per a vianants. Crear també dos places reservades prop dels accessos. Actuació no pressupostada

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
	Total cost d'adaptació de la parada			0,00 €

CODI
D'APARCAMENT

PK02

APARCAMENT PÚBLIC

PROPIETAT : Municipal


QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

UBICACIÓ : Carrer Joaquim Blume

COBERTURA : Camp de futbol

TIPOLOGIA : Aparcament a l'aire lliure

Nº PLACES : 15

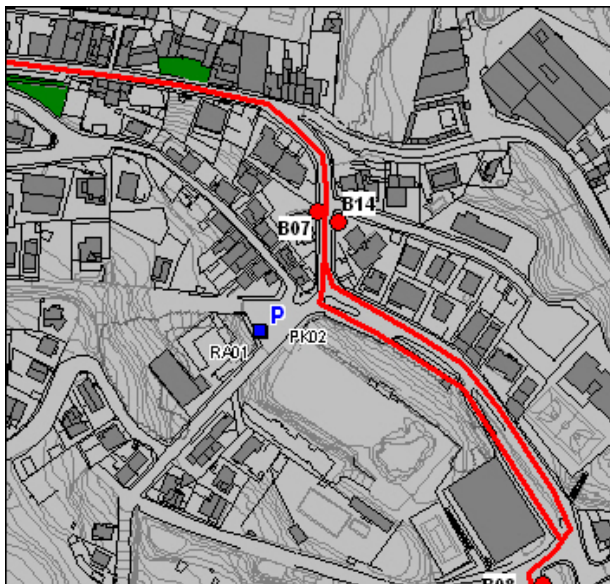

DESCRIPCIÓ :

Aparcament a l'aire lliure asfaltat.

DIAGNOSI :

Aparcament dividit en dos espais. Només s'avalua l'espai superior ja que l'accés a l'aparcament no asfaltat es situa en un tram de pendent elevada i per tant no té sentit adaptar l'aparcament quan no es podrà adaptar l'accés

GENERAL	Aparcament asfaltat	Sí	
	Senyalització horitzontal de les places.	Sí	
	Existeixen itineraris per a vianants senyalitzats.	No	
PLACES RESERVADES	Existeixen places reservades per a persones amb mobilitat reduïda.	Sí	
	Les places reservades s'ubiquen prop dels accessos.	Sí	
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	No	
ALTRES	Existeixen serveis adaptats.	-	
	Disposa d'ascensors adaptats.	-	

**CODI
D'APARCAMENT
PK02**

APARCAMENT PÚBLIC
PROPIETAT : Municipal
QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

UBICACIÓ : Carrer Joaquim Blume
COBERTURA : Camp de futbol
TIPOLOGIA : Aparcament a l'aire lliure
Nº PLACES : 15

PROPOSTA

Caldria senyalitzar els itineraris per a vianants. Les actuacions sobre la reserva d'aparcament es detallen en la fitxa pertinent sobre aquesta plaça reservada.

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
T.06.05	Un. Senyalització horitzontal d'un itinerari per a vianants	30	23,37 €	701,10 €
Total cost d'adaptació de la parada				701,10 €

**CODI
D'APARCAMENT
PK03**

APARCAMENT PÚBLIC

PROPIETAT : Adif


QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

UBICACIÓ : Aparcament de l'Estació

COBERTURA : Estació RENFE

TIPOLOGIA : Aparcament a l'aire lliure

Nº PLACES : 23

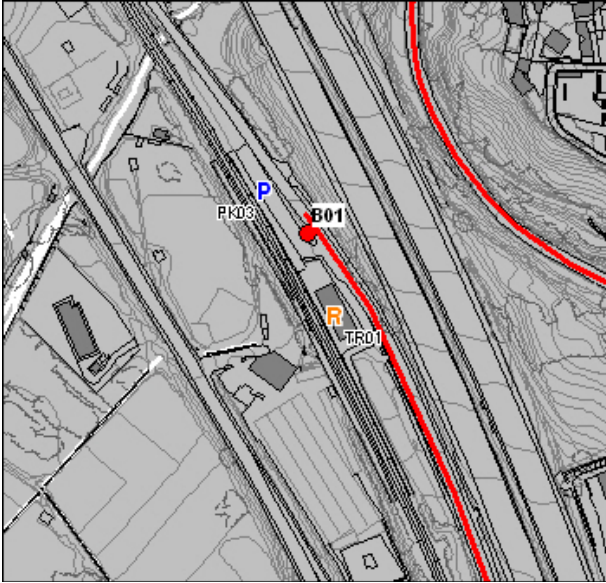

DESCRIPCIÓ :

Aparcament asfaltat a l'aire lliure amb capacitat per a 23 vehicles. No disposa de places reservades a persones de mobilitat reduïda.

DIAGNOSI :

Òbviament no disposa d'itineraris per a vianants senyalitzats sobre la calçada. Tampoc existeix connexió adaptada fins a la vorera de l'estació o les andanes

GENERAL	Aparcament asfaltat	Sí	
	Senyalització horitzontal de les places.	No	
	Existeixen itineraris per a vianants senyalitzats.	No	
PLACES RESERVADES	Existeixen places reservades per a persones amb mobilitat reduïda.	No	
	Les places reservades s'ubiquen prop dels accessos.	-	
	Existeixen connexions adaptades amb l'entorn.	-	
ALTRES	Existeixen serveis adaptats.	-	
	Disposa d'ascensors adaptats.	-	

**CODI
D'APARCAMENT
PK03**

APARCAMENT PÚBLIC
PROPIETAT : Adif
QUALIFICACIÓ : CONVERTIBLE

UBICACIÓ : Aparcament de l'Estació
COBERTURA : Estació RENFE
TIPOLOGIA : Aparcament a l'aire lliure
Nº PLACES : 23

PROPOSTA

Caldria senyalitzar les places d'aparcament i els itineraris de vianants. Crear una plaça reservada i un qual d'accés a la vorera.

PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ

codi	Intervenció: descripció del concepte	Unitats	Preu partida	Total
T.06.05	Un. Senyalització horitzontal d'un itinerari per a vianants	50	23,37 €	1.168,50 €
T.07.01	Un. Senyalització de places d'aparcament (menys de 50 unitats)	1	1.421,56 €	1.421,56 €
Total cost d'adaptació de la parada				2.590,06 €